СИМ
Современные изоляционные материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

Двухслойная фольга армированная стеклосеткой АРМОФОЛ тип В

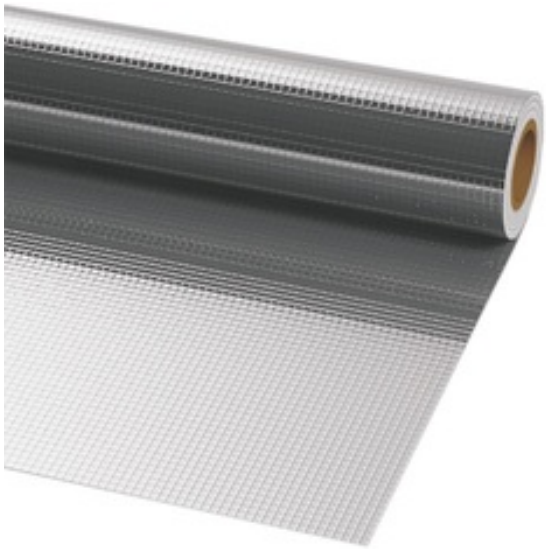

201 ₽ /м2

Два слоя алюминиевой фольги, между ними стеклосетка. Толщина 300 мкм, рулон 60 м2. Применяется как защитный покрывной материал.

Применение

- трубопроводы
- крыши
- чердачные помещения
- мансардные помещения
- бани и сауны

Размеры

Длина 50 м. Толщина 0,3 мм. Ширина 1200 мм.