




ГРАФИТ ЭПС-35

Экструзионный пенополистирол

Компания «ПолимерПласт» представляет Графит+ЭПС 35 Кровля теплоизоляционный материал изготавливаемый из экструдированного полистирола общего назначения. Специальный тип плит для создания на плоских кровлях уклона / контруклона к водоприёмным воронкам, а также для дополнительного водоотведения.

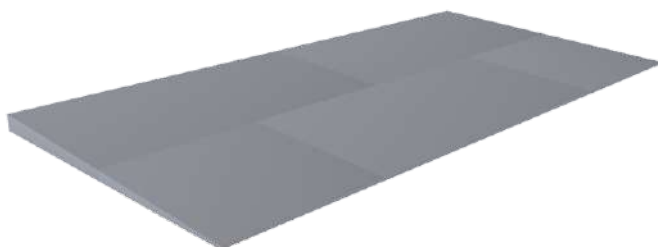

Система Графит +ЭПС 35 Кровля представляет собой набор элементов переменной толщины с заданным уклоном.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- устройство уклона на кровле, увеличение уклона, изменение направления стока воды
- устройство разуклонки в ендове к водоприемным воронкам
- создание уклонов (разжелобка) у вентиляционных шахт и зенитных фонарей
- создание дополнительного уклона для отведения воды от парапета (контруклона)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экологичность
- Безопасность
- Доказанная биостойкость
- Практически нулевое водопоглощение (однородная структура из закрытых независимых ячеек)
- Неизменно низкая теплопроводность
- Высокая прочность на сжатие

Наименование	Метод испытаний	Размерность	Показатель плит
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации*, не менее	ГОСТ EN 826	кПа (т/м2)	150 (15)
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ EN 12087	% по объему	0,4
Группа горючести	ГОСТ 30244	-	Г4
Теплопроводность при (10±0,3)°С, не более	ГОСТ 7076	Вт/(м*К)	0,034
Ширина	ГОСТ EN 822	мм	580
Длина	ГОСТ EN 822	мм	1180
Толщина	ГОСТ EN 823	мм	10-30; 30-50; 10-35; 35-60; 10-60
Температура эксплуатации	ТУ	°С	от -70 до +75

Элемент	Наименование	Толщина	Длина	Ширина
Основной уклон 1,7%	Графит ЭПС+35 Кровля А1	от 10 до 30	1180	580
Основной уклон 1,7%	Графит ЭПС+35 Кровля А2	от 30 до 50	1180	580
Контруклон 3,4%	Графит ЭПС+35 Кровля В1	от 10 до 30	1180	580
Контруклон 3,4%	Графит ЭПС+35 Кровля В2	от 30 до 50	1180	580
Доборная плита	Графит ЭПС+35 толщина 40 мм	40	1180	580
Основной уклон 2,1%	Графит ЭПС+35 Кровля А	от 10 до 35	1180	580
Основной уклон 2,1%	Графит ЭПС+35 Кровля В	от 35 до 60	1180	580
Контруклон 4,3%	Графит ЭПС+35 Кровля J	от 10 до 35	1180	580
Контруклон 4,3%	Графит ЭПС+35 Кровля К	от 35 до 60	1180	580
Контруклон 8,6%	Графит ЭПС+35 Кровля М	от 10 до 60	1180	580
Доборная плита	Графит ЭПС+35 толщина 50 мм	50	1180	580

* в соответствии с ГОСТ 32310 прочность на сжатие при 10% линейной деформации определяется спустя 45 суток с момента изготовления продукции.

