


Wellmix WRS 20/40-130



Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



16.02.2026

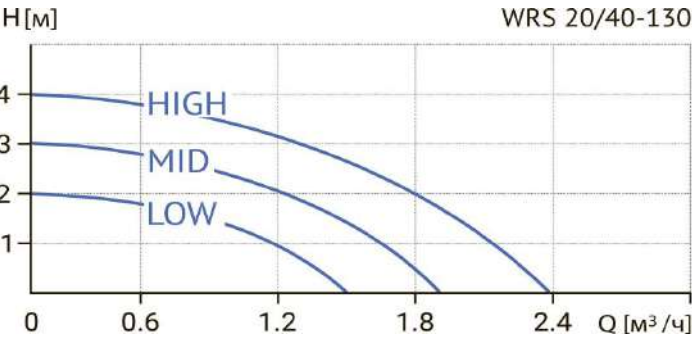

Общие сведения			
Наименование	WRS 20/40-130		
Артикул	17039998		
Типа насоса	с "мокрым" ротором		
Количество скоростей работы	3 скорости		
Максимальный расход, м³/ч	2,4		
Максимальный напор, м	4		
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%		
Диапазон температуры, °C	+2... +110		
Макс. рабочее давление, бар	10		
Материалы			
Корпус насоса	чугун		
Рабочее колесо	композит		
Монтаж			
Тип соединения	Резьбовое		
Масса насоса, кг	2,15		
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40		
Электродвигатель			
Номинальная мощность, Вт	I	II	III
	35	50	72
Номинальная сила тока, А	I	II	III
	0,16	0,23	0,33
Номинальное напряжение, В	220		
Степень защиты	IP44		
Частота питающей сети, Гц	50		
Тепловая защита двигателя	нет		

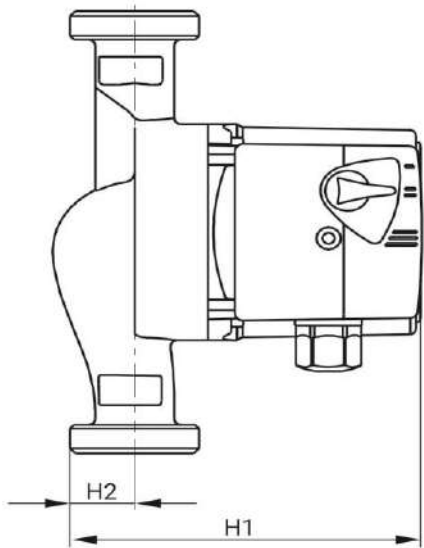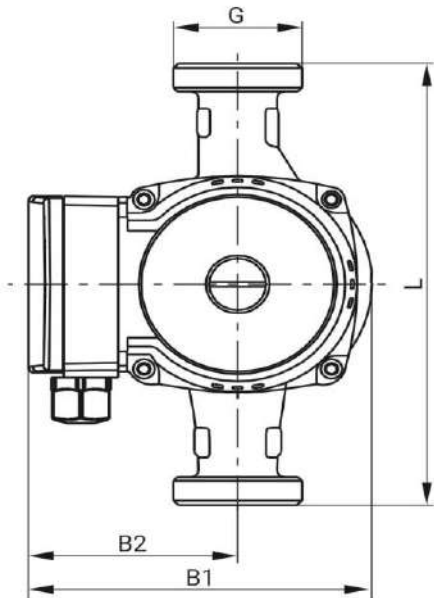

Модель	G	L	H1	H2	B1	B2
WRS 20/40-130	1"	130	130	29	128	78