WRE 25/60-130

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

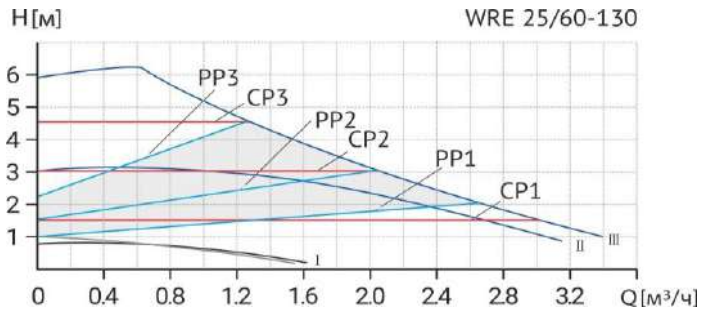

Общие сведения		
Наименование	WRE 25/60-130	
Артикул	16039994	
Тип насоса	с "мокрым" ротором	
Регулирование работы насоса	электронное управление	
Максимальный расход, м³/ч	3	
Максимальный напор, м	6	
Перекачиваемая среда		
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%	
Диапазон температуры, °C	+2… +110	
Макс. рабочее давление, бар	10	
Материалы		
Корпус насоса	чугун	
Рабочее колесо	композит	
Монтаж		
Тип соединения	резьбовое	
Масса насоса, кг	2,7	
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40	
Электродвигатель		
Мощность, Вт	min	max
	5	45
Сила тока, А	min	max
	0,022	0,2
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	
Тепловая защита двигателя	есть	

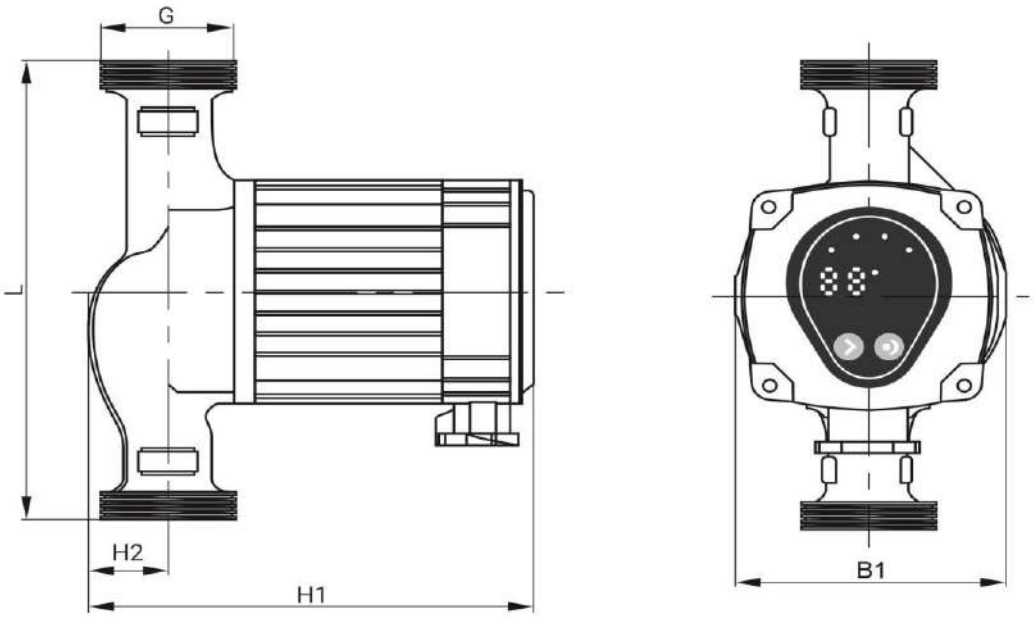

L	G	H1	H2	B1
130	1 1/2''	158	28	95