
ПОДЛОЖКА K-FLEX® SOLID

для тёплого пола из вспененного полиэтилена, с нанесённым на него теплоотражающим покрытием.

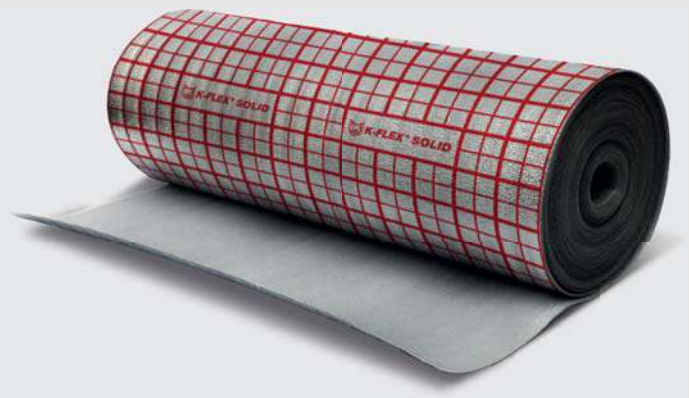

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для всех типов теплого пола: водяного, электрического, инфракрасного
- Отражает тепло и предупреждает его утечки
- Ускоряет прогрев полов
- Качественная звукоизоляция при малой толщине
- Не подвержен образованию конденсата

ПРИМЕНЕНИЕ

- В монтаже теплого пола
- В качестве гидроизолирующего материала
- Для обеспечения защиты системы отопления от влаги, проникающей снизу

Подложка K-FLEX SOLID — необходимый элемент теплых полов, обеспечивающий сохранение и распределение тепла. Нанесённая на подложку разметка повышает точность монтажа и сокращает время установки покрытия. Низкий коэффициент теплопроводности, экологически чистый и безопасный материал, не впитывающий влагу.

K-FLEX® SOLID ▸ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Наименование показателей	Значение
Толщина, мм	3,5
Ширина, мм	1200
Плотность (кг/м3)	25 (± 5)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)	0,0015
Коэффициент теплопроводности (Вт/м К)	0,039
Водопоглощение (% объёма)	0,060
Рабочий интервал температур (°C)	От -20 до +95

K-FLEX® SOLID ▸ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Артикул	Толщина,мм	Ширина, мм	Длина, м	В упаковке, шт
R031200SOLUNLAY	3	1200	25	1
R051200SOLUNLAY	5	1200	20	1

Хранение: после транспортировки при отрицательных температурах выдержать в течение 48 часов в отапливаемом помещении.

www.k-flex.ru