

Powered by K-FLEX

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

K-FLEX EDGE рекомендуется к применению для компенсации теплового расширения, создаёт тепловой шов при устройстве теплых полов. Лента служит для предупреждения трещин и нарушения целостности пола, препятствует разрушению стен в результате нагретого бетона, а также под воздействием повышенной влажности и перепада температур.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется при обустройстве теплых полов
- Глушит тепловые и звуковые волны, продлевает срок службы здания
- Для уплотнения стыков или герметизации зазоров и щелей

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к резким и частым перепадам температурных показателей
- Сохранение упругости в течение длительного времени
- Предотвращает затекания раствора за пределы стяжки
- Устойчивость к образованию грибка, плесени
- Стойкость к химическим реагентам
- Низкая теплопроводность



ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА. АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД

ФОРМЫ ВЫПУСКА – полиэтиленовые ролики, с нанесёнными на них отрывными насечками в 3 ряда

ТОЛЩИНА 8мм


ВЫСОТА 100мм

ДЛИНА роликов 10,20 м

УПАКОВКА групповая по 12 шт., полиэтиленовый пакет

АРТИКУЛЫ :

- Ролики без клеевой основы
- Ролики с клеевой основой AD
- Ролики с клеевой основой AD, дополненные полиэтиленовым фартуком 15 см
- Ролики с клеевой основой AD, дополненные полиэтиленовым фартуком 15 см с дополнительно нанесённым клеевым слоем AD на фартуке

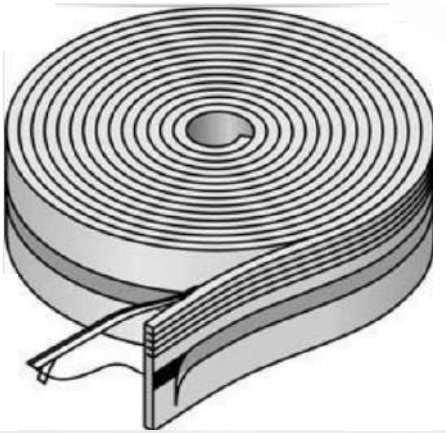



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ

Наименование показателей	Лента демпферная
Толщина, мм	**8**
Ширина, мм	**100**
Длина, м	**10,20**
Плотность (кг/м3)	**25 (±5)**
Предел прочности при сжатии 25% (Мпа)	**0,0015**
Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)	**0,039**
Водопоглощение (% объёма)	**0,5**
Рабочий интервал температур (°C)	**-20 до +70**
Экологическая безопасность	**Высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксична, без запаха, не вызывает аллергии**