




Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Двухслойная фольга армированная стеклосеткой АРМОФОЛ тип В

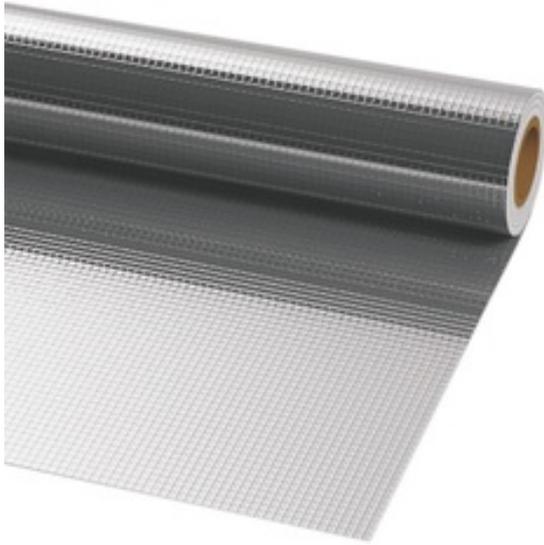

185 ₺ /м2

Два слоя алюминиевой фольги, между ними стеклосетка. Толщина 300 мкм.

Применяется как защитный покрывной материал.

Применение

- крыши
- бани и сауны
- трубопроводы
- чердачные помещения
- мансардные помещения

Размеры

Длина 50 м. Толщина 0,3 мм. Ширина 1200 мм.