
СИМ

Современные изоляционные материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Фольгированный рулон НПЭ Пенофол 2000 тип А

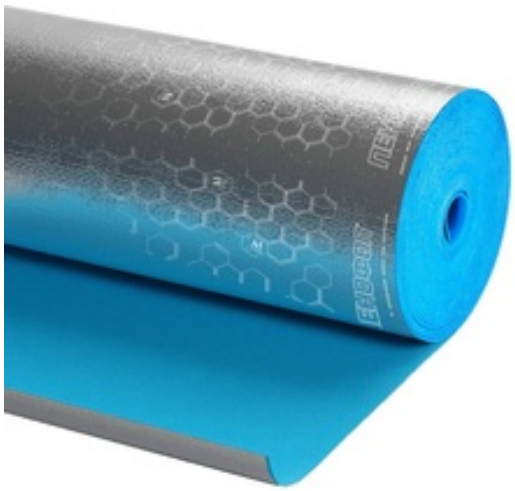

Тепло-звукоизоляция из вспененного полиэтилена. Отражающий слой с одной стороны. Применяется для стен, перегородок, потолка, предбанника, трубопроводов и резервуаров.

Применение

- стены
- потолки
- резервуары
- перегородки
- воздуховоды
- трубы больших диаметров
- отражающая теплоизоляция источников тепла

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон Пенофол 2000 тип А фольгированный с 1 стороны	3	1200	30	1	**по запросу**
Рулон Пенофол 2000 тип А фольгированный с 1 стороны	5	1200	30	1	**84 ₽/м2** 3 024 ₽/рул
Рулон Пенофол 2000 тип А фольгированный с 1 стороны	10	1200	15	1	**129 ₽/м2** 2 322 ₽/рул