




Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Адаптивная пароизоляционная полиамидная плёнка с переменной паропроницаемостью DELTA- NOVAFLEXX

463 ₽ /м²

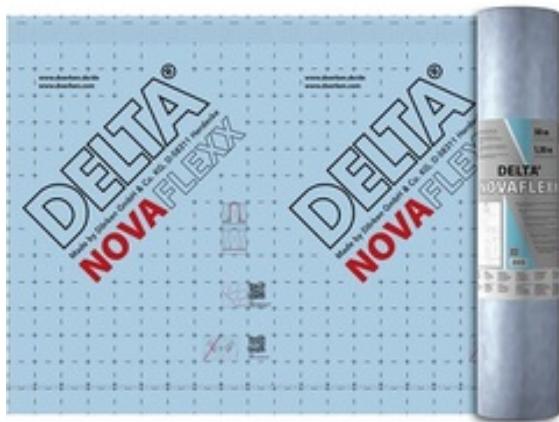

Монолитный материал из полиамида.
Применяется в конструкции скатной и
плоской кровли. Используется при ремонте
кровли с заменой старого покрытия и
строительстве новых деревянных,
каркасных домов.

Применение

- скатная кровля
- плоская кровля

Размеры

Длина 50 м. Толщина 0,2 мм. Ширина 1500 мм.