




Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Подкровельная пароизоляционная ламинированная плёнка Ютафол Н 110 Спеціал

89 ₽ /м²

96 ₽ /м²

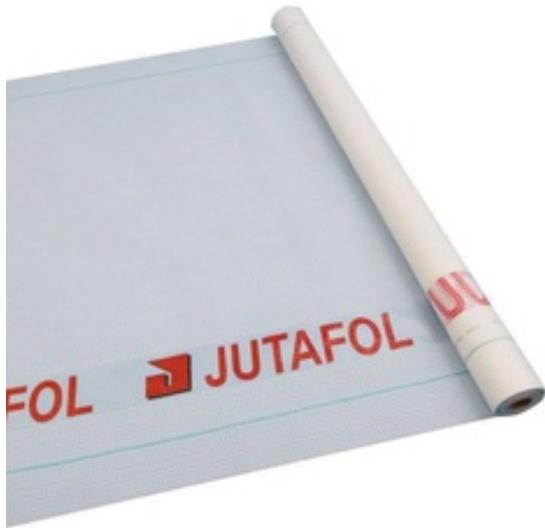

Трёхслойный полиэтиленовый материал из армирующей сетки полос и микроперфорированной полиэтиленовой плёнки. Предназначена для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у наклонных и плоских крыш.

Применение

- наклонные и плоские крыши
- подкровельное чердачное помещение
- внутренняя поверхность теплоизоляции
- внутреннее утепление наружных стен объекта

Размеры

Длина 50 м. Толщина 0,22 мм. Ширина 1500 мм.
Вес 8,75 кг.