




Современные  
изоляционные  
материалы

333@gk-sim.ru  
+7 (343) 226-07-50  
Telegram: @ukar\_su  
MAX: +7 (995) 888-32-74

# Пароизоляционная полипропиленовая плёнка Изоспан В

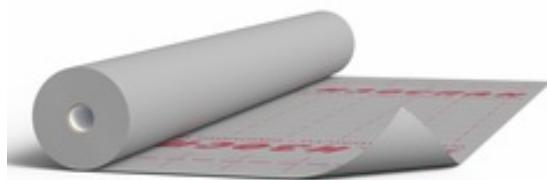

Двухслойный материал из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой плёнки. Применяется для защиты утеплителя строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.

## Применение

- каркасные стены
- внутренние стены
- чердачное перекрытие
- цокольное перекрытие
- межэтажное перекрытие
- утеплённая скатная кровля

Материал	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Плёнка Изоспан В компактной намотки	1600	22	1	40 ₽/м <sup>2</sup> 1 400 ₽/рул
Плёнка Изоспан В	1600	43,75	1	39 ₽/м <sup>2</sup> 2 730 ₽/рул