



Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru


+7 (343) 226-07-50

WhatsApp: +7 (995) 888-32-74

Гидро-пароизоляционная плёнка армированная полипропиленовой сеткой Изоспан RM

56 Р /м²

Прочный трёхслойный материал из полипропиленового нетканого полотна, полиэтиленовой плёнки и армированной сетки между ними. Применяется для защиты от внешних атмосферных явлений и образования конденсата.

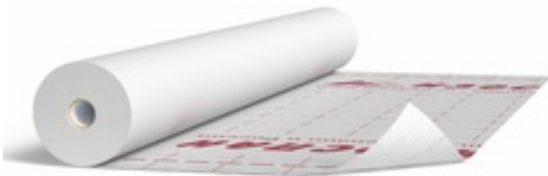

Применение

- плоские кровли
- полы по бетонным основаниям
- неутеплённые наклонные кровли

Размеры

Длина 43,75 м. Ширина 1600 мм.